


SEAS PROFESSIONAL SOUND

NB. KIT 223 og DISCO-47
utgått.



DISCO 47

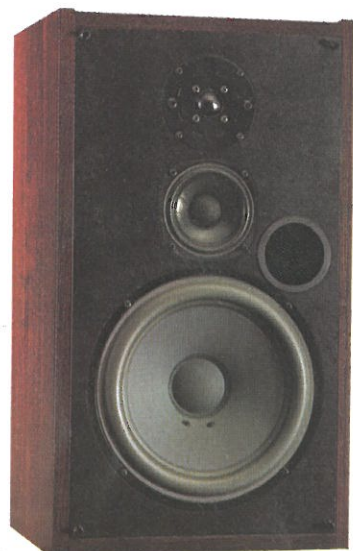

Kit 223 er et rimelig 3-veis system, konstruert for bruk i 20-25 liters lukket kabinett. En 5 cm diskant høyttaler, hvor tale-spolen er dempet med magnetisk olje i luftgapet, sikrer jevn respons og god spredning av de høyeste toner.

Kit 253 er spesielt konstruert for bruk i bassreflekskabinett. Diskant høyttaleren er en dome-tweeter med en spesielt utformet membran som sikrer meget god spredning i diskant området, samt en jevn frekvensrespons.

Kit 403 er et 3-veis system med 25 cm bass høyttaler, 11 cm mellomtone og 1" Dome-tweeter, og har et lydbilde som tilfredsstillende den mest kresne lytter.

Kit 603 er et 3-veis system med ypperlig transientgjengivelse og god følsomhet. Det er konstruert for bassreflekskabinett med volum på ca. 60 liter.

KAB. KITS. For de som ikke ønsker å bygge sine egne kabinetter kan SEAS tilby kabinettbyggesett til hvert av byggesettene. Til kit 223, 253, 403 og 603 blir det levert ferdig tilskårrede sponplater. Sideveggen, topp- og bunnplate er i brunlakkert askefiner. Frontplate og bakvegg er sortlakkert. Det følger med ferdig tilskåret stofframme og stoff, samt innvendig dempemateriale, lim og snapperter til festing av stofframmen. Kabinettene er meget enkle å sette sammen. Det er ikke behov for spesialverktøy. En fylldig veiledning sikrer en problemfri montering.

SEAS kabinett byggesett er konstruert med optimal tilpasning til de respektive høyttaler-elementene. Dette er en enkel og rimelig måte å skaffe seg profesjonelle kabinetter på.




SEAS presenterer her et høyttalerbyggesett som er konstruert for å gjengi de virkelige høye lydtrykk. Disco-47 er et 4-veis system som består av syv elementer: to 30 cm bass høyttalere, to 15 cm mellomtoner, to 10 cm diskant høyttalere og en horn-tweeter for de aller høyeste tonene. Det er beregnet for bruk i bassreflekskabinett på ca. 100 l innvendig volum. Dette gir lav nedre grensefrekvens og god transientgjengivelse i bassområdet. Systemet har høy effektkapasitet og nesten utrolig lav driftseffekt. Disco-47 er utstyrt med automatisk diskant og mellomtone beskyttelse. Ved høyt effektpåtrykk vil lamper merket "tweeter protection" og "midrange protection" lyse, når beskyttelsen trer i funksjon.

Til Disco-47 kan leveres tom-kabinett ferdig sammensatt - med dempemateriale, stoff og stofframme samt sokkel. Sideveggen, topp og bunn er i sortlakkert askefiner. Front og bakvegg er sortlakkert.


SEAS FABRIKKER har mange års erfaring med produksjon og utvikling av høyttalerbyggesett. Det er lagt ned mye arbeid i å gjøre monteringen enkel - det er ikke nødvendig med verken loddebolt eller annet spesialverktøy. Alt nødvendig materiell, som skruer, pakninger, ledning o.a. følger med. Dessuten en meget detaljert byggeveiledning, hvor man også finner kabinett-tegninger med anbefalte mål. Med kit 403, kit 603 og Disco-47 følger det en dekorasjonsring til montering på bassrefleksåpningen. På baksiden av byggeveiledningen finnes en etikett med tekniske data som kan klippes ut og festes på baksiden av kabinettet. Dette, sammen med et elegant metallskilt til å feste på fronten, er med på å gi kabinettet et profesjonelt design. SEAS høyttaler byggesett er et rimelig alternativ ved anskaffelse av høyttalere.

BYGGESETT		223	253	403	603	DISCO-47
Kabinett-type		Trykk-kammer 3-veis	Bassrefleks 3-veis	Bassrefleks 3-veis	Bassrefleks 3-veis	Bassrefleks 7-elementer 4-veis
Frekvensområde ¹⁾	Hz	50-20000	35-25000	35-25000	30-25000	40-20000
Nominell effekt ²⁾	W	30	60	60	80	120
Musikeffekt ¹⁾	W	45	100	100	150	160
Driftseffekt ¹⁾	W	2,5	5	3,2	3,2	0,4
Karakteristisk følsomhet	dB	92	89	91	91	100
Nettovolum	liter	25	25	40	60	100
Anbefalt forsterkereffekt	W	6-45	10-100	8-100	8-150	6-160
Høyttalerelementer		21F-CW 10F-LG 5F-HF	21F-WB 10F-M 1" Dome H107	25F-WBX 11F-M 1" Dome H107	33F-WB 11F-M 1" Dome H107	2x30F-A 2x15F-BR 2x10F-LG Horn-tweeter
Delefrekvenser	Hz	1500/5000	800/4000	700/3000	600/3000	1000/3000/8000
Delefilter		DO82P	DO83P	DO84P	DO85P	DO86
Impedans	Ohm	8	8	8	8	8
Utvendig mål, kabinett	mm	488x284x263	488x284x263	575x330x298	660x400x317	1005x496x343

¹⁾DIN 45500 ²⁾DIN 45573

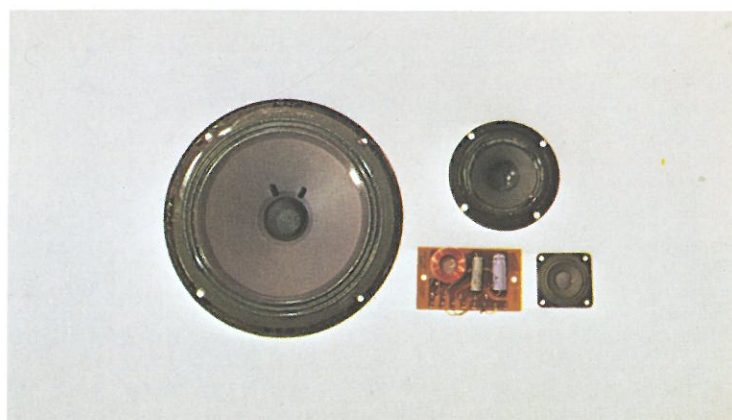


223

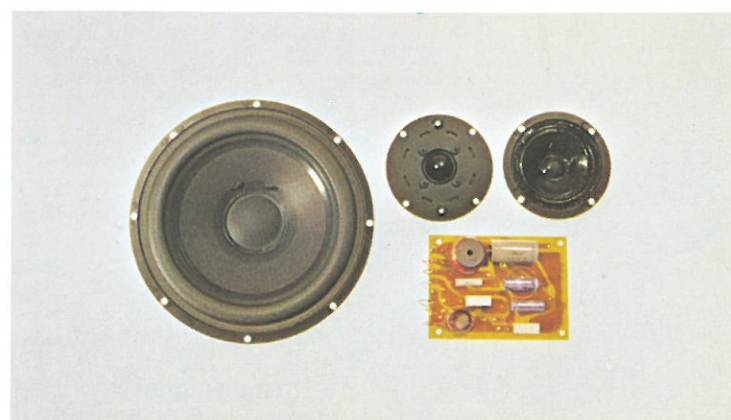

253



403

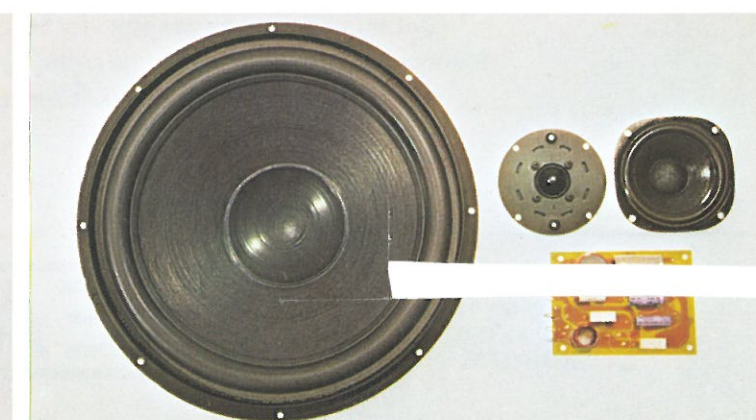

603